


デザイン画

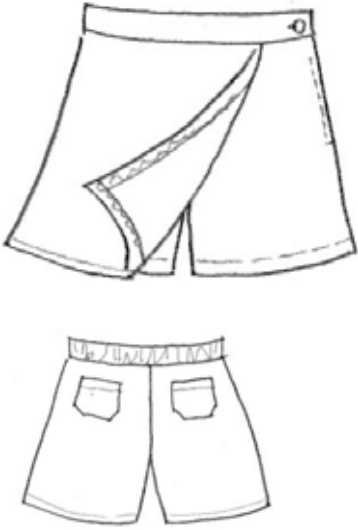

後ろにゴム通ります


表布 綿やウールやデニムなどしっかりした素材
綾織のものが適しています。ストレッチでも良いです
用尺は110cm幅で試しています

平ゴム (ボタンホールのある平ゴム) 25~20mm幅 50~60cm
ファスナー 長さはサイズ表に記載
スナップボタンやカギホック(あき用)
ボタン (ウエストゴムを止める為) 1.5cm程度 1個
伸び止テープ(1.5cm幅) 40cm 接着芯 15cm

サイズ	ウエスト	ヒップ	脇丈	ファスナー長さ	用尺
100cm	61	73	28	12cm	80cm
110cm	64	77	29.5	12cm	85cm
120cm	67	81	32	12cm	95cm
130cm	70	85	34.5	14cm	105cm
140cm	73	90	37	14cm	120cm
150cm	76	95	39.5	16cm	130cm

型紙パーツ数 5P
後ろスカート、前スカート、前フラップ布、後ろポケット
ベルト布


作り方順序

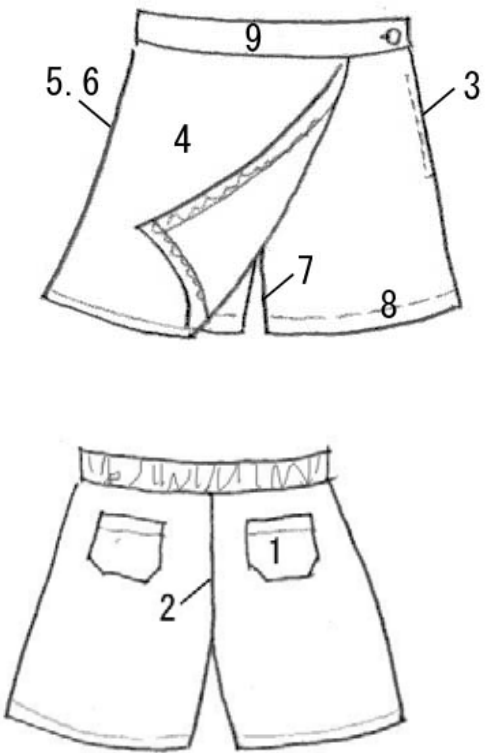


順序

1. 後ろのポケットを付ける
2. 股ぐり(股上)を縫い合わせる
3. ファスナーを付ける
4. 前にラップ布を付ける
5. ラップ布を仮止めする
6. 右脇を縫い合わせる
7. 股下を縫い合わせる
8. 裾をあげる
9. ベルトを付ける

1 ポケットを付ける

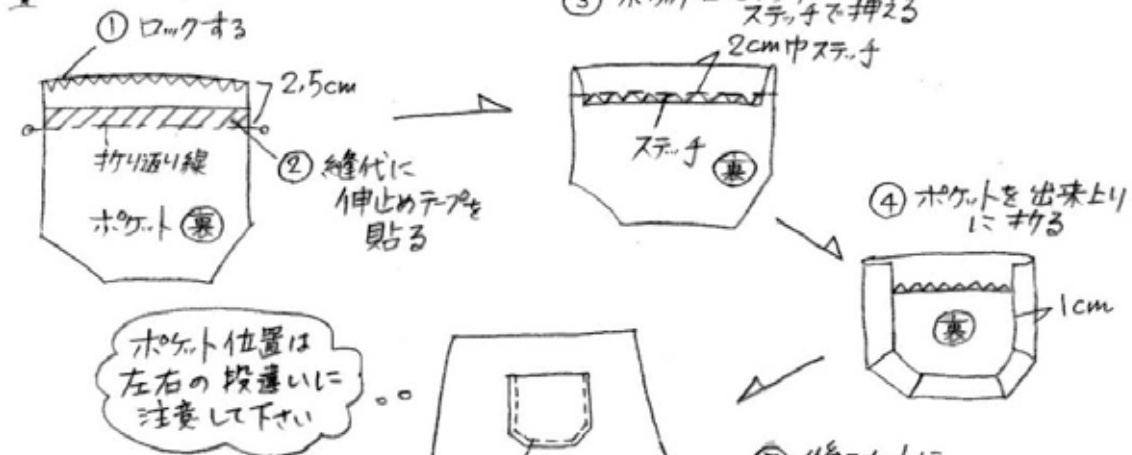


2 股ぐり(股上)を縫い合わせる


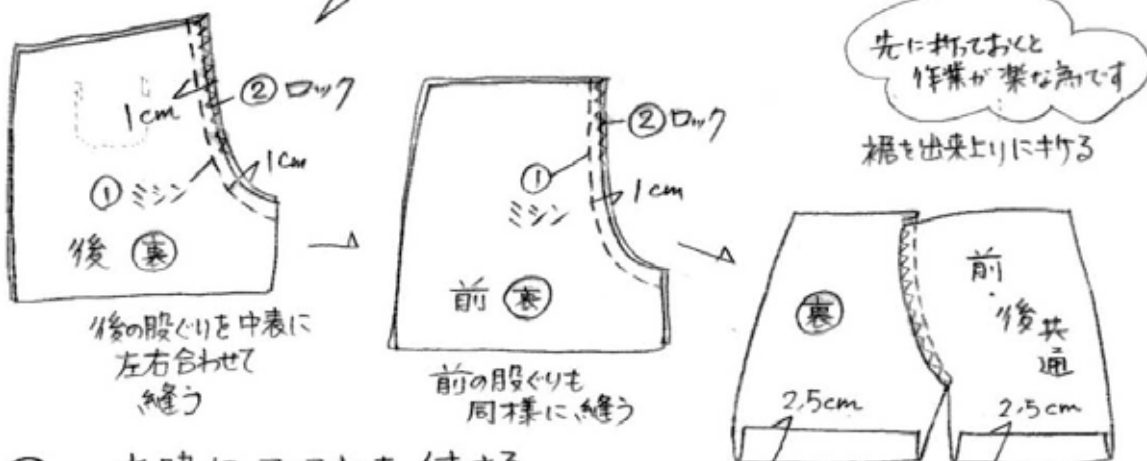


3 左脇にファスナーを付ける (次ページ 別図参照下さい)


4 前のラップ布を作る

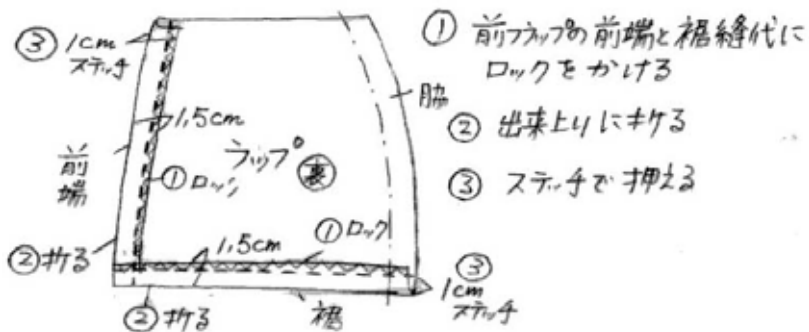


ファスナー付け

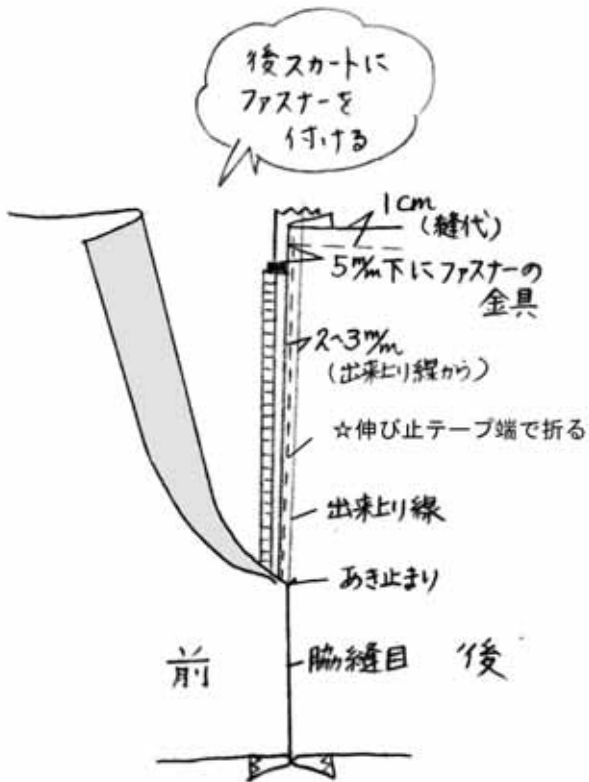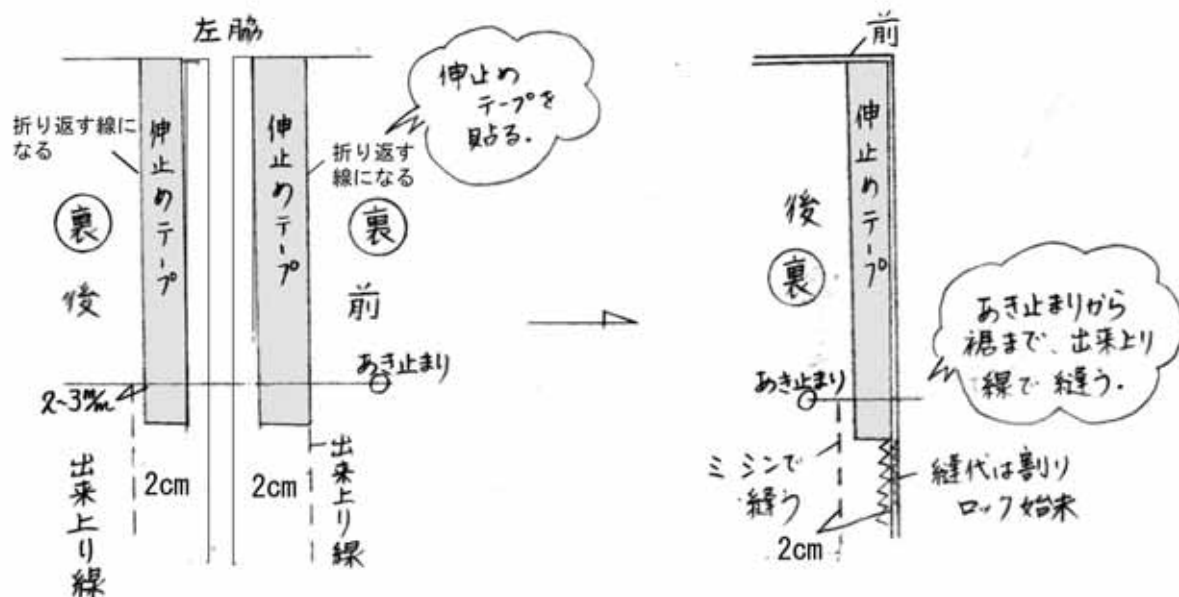

後ろのステッチは隠れて見えないはず

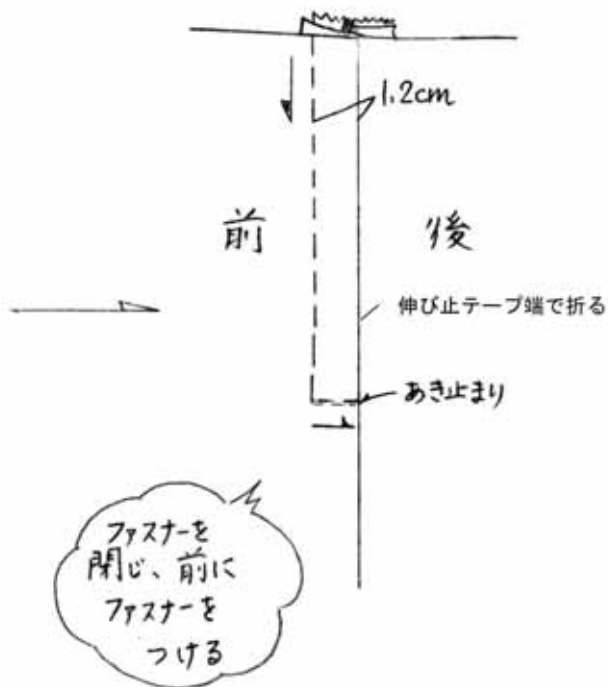


5 前ラップ布を仮止めする

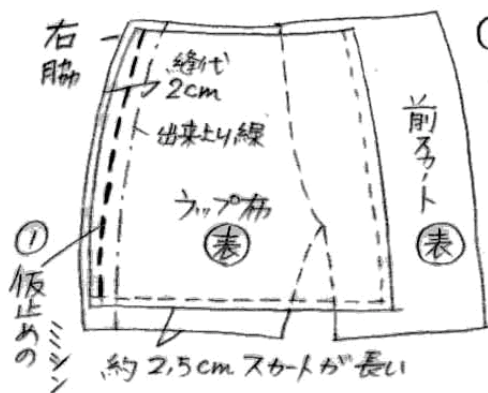


① 前スカートと前ラップ布を
表を上にして重ねる
右脇の布端を合わせて
仮ミシンで縫い止める


6 後スカートと前スカートを中表に重ね 右脇を縫い合わせる

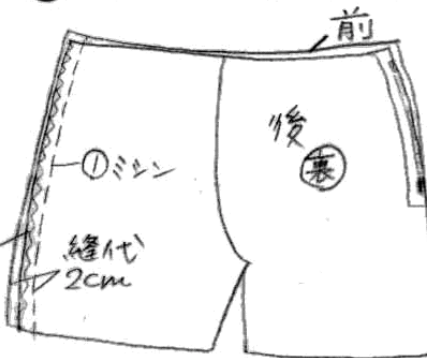


7 股下を縫い合わせる

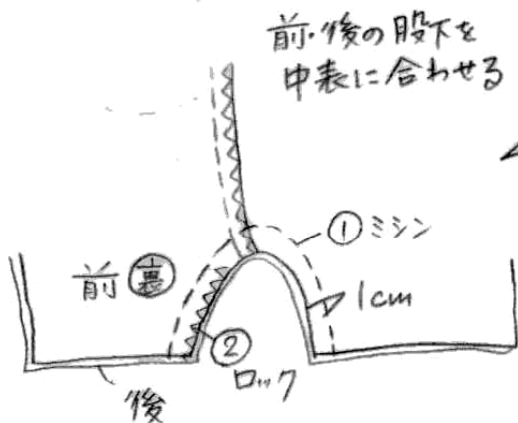

- ・脇縫代は2cm付いているので注意して下さい
- ・ロックは十枚おっかけて縫代は割ると仕上がり美しいです




8 スカートの裾をあげる

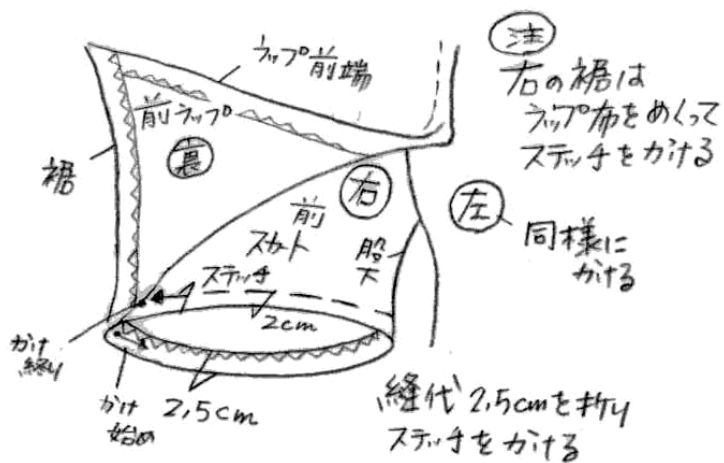

① 注 右の裾はラップ布をめくってステッチをかける
② 左 同様にかける

縫代 2.5cmを折りステッチをかける

9 ベルトを付ける

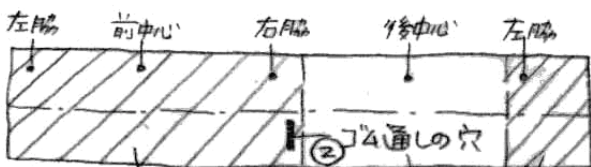

厚手の生地の時
 ① 前ベルトに芯を貼る
 ② 裏ベルト側にゴム通しの為の金目ホールをあける
 (この作業は⑥の時でもかまいません)


① ベルトに接着芯を貼る

薄い生地は、ベルト全体に芯を貼る

厚い生地は、前ベルト・持ち出し部分に芯を貼る 左図



② 裏ベルト側にゴム通しの為の金目ホールをあける
 (この作業は⑥の時でもかまいません)

③ ベルトを出来上りの中に付ける

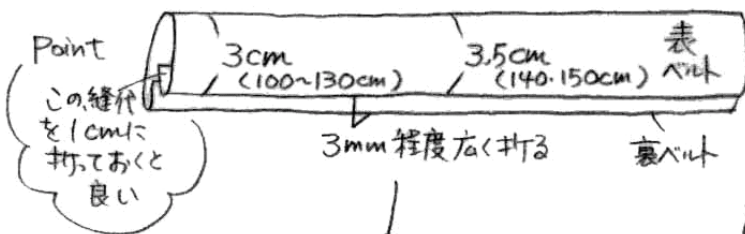

⑤ ウエストとベルトを中表に重ねて縫う


④ ウップ布をスカートのウエストに仮止めする

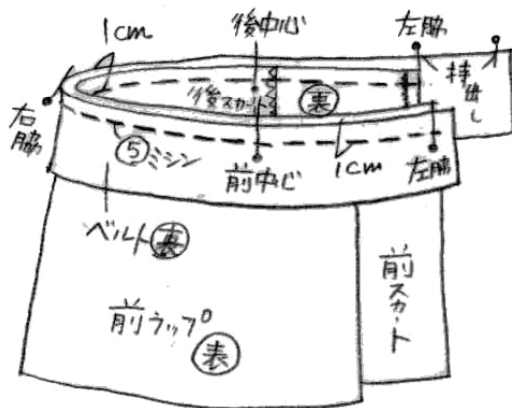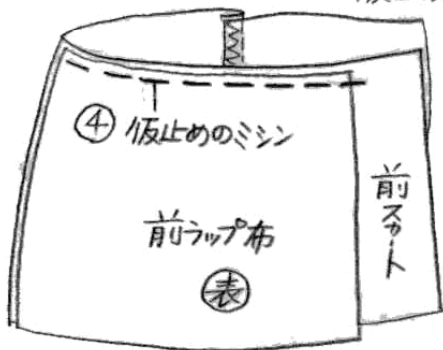


⑥ ⑥ 芯を縫い止める
 ステッチ

⑥ ⑥ 後ベルト・裏ベルト側に平ゴムを縫い止める

取れない様、何度も返し縫いする

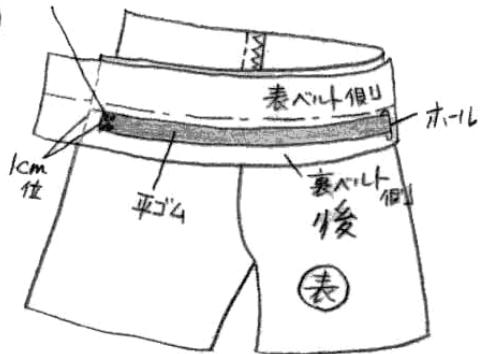


⑦ バルトを形成する

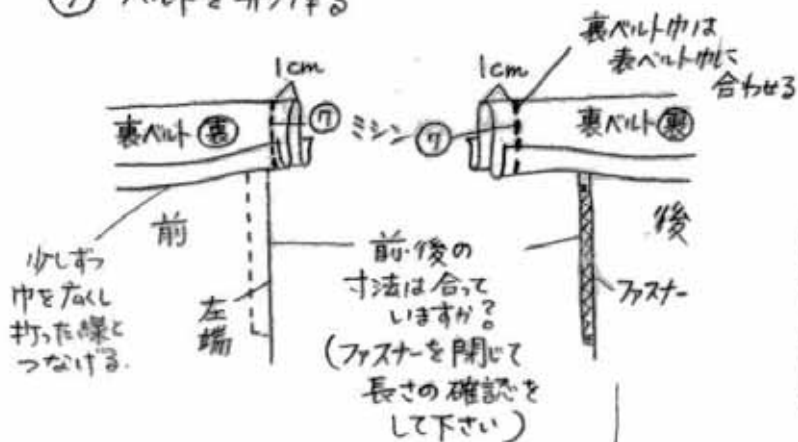

裏ベルトの中について
縫い目のところは
(⑦で縫ったところ) 100-130
表ベルトの中 (3cm
3.5cm) と合わせます 140-150
少しお中をたし打った
折り線をつなげ
ます。


⑧ バルトの回りに
ステッチをかける

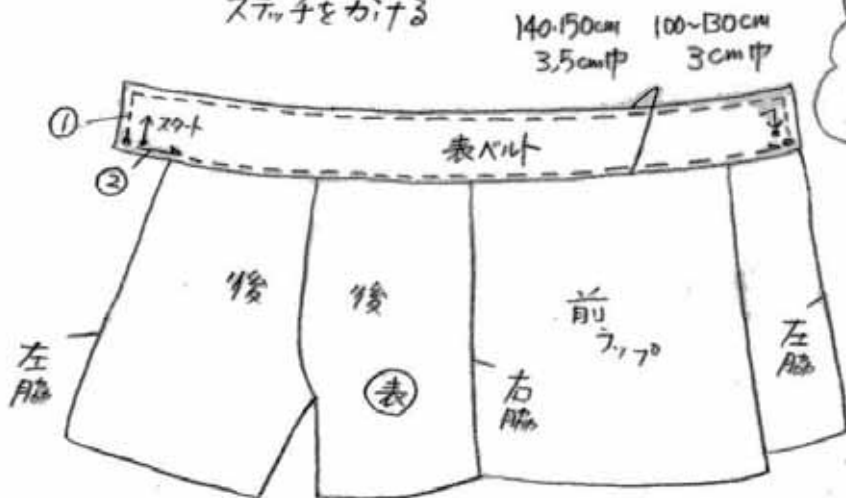

注
アイロンで
ベルトの中を整えてから
ステッチをかけます。

わかりやすい様に
下げた状態で
書きました。
(実際は左脇が
縫われているので
この絵の様には
なりません)

⑨ バルトに ストラップ釦やカギホックを付ける

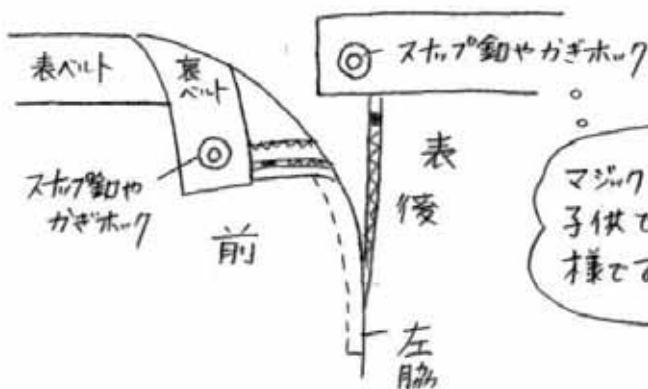

9の2であけておいた、
釦ホールからゴムを出す。
裏ベルトにボタンを付ける
(ホールの1cm横)
着用時、子供のウエストに合わせて、
ゴムの穴をボタンに通す

マジックテープは小さな
子供でも やりやすい
様です。